



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

07/2013

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page

LEUCO DP SmartJointer – die Zukunft des Fügens ist leise und ressourcenschonend

01

Inhalt / Content

Der LEUCO DP SmartJointer ist die neue leichte und geräuscharme Alternative zu einem festbestückten Diamant-Fügefräser. Der SmartJointer von LEUCO ist für Anwender mit hohem Qualitätsanspruch und Fokus auf Ressourcenschonung (Energie- und Materialverbrauch) konzipiert.

Bildmaterial / Imagery

Maschine / Anwendung

- I Für den Einsatz auf Kantenanleimmaschinen im Wechselfräsen
- I Zum Fügen von Massivholz- und Holzwerkstoffplatten mit und ohne Beschichtung mit besonderem Fokus auf Unwucht- und Geräuschreduzierung.




LEUCO DP SmartJointer: Die Geräuschreduzierung von bis zu 3 dB sorgt für ein angenehmeres Arbeiten.

Ausführung

- I DP Messerkopfsystem mit austauschbaren DP Schneidlingen samt Spanraum
- I Achswinkel 35°
- I Leichter Aluminium-Grundkörper
- I Mehrfach nachschärfbar
- I Schneidenausführung symmetrisch oder asymmetrisch möglich

Vorteile

- I Verringerte Unwucht
- I Geräuschreduziert bis zu 3 dB (A)
- I Sehr gute Schnittqualität durch großen Achswinkel
- I Wiederverwendbarer Grundkörper
- I Beschädigte Schneiden können einzeln getauscht werden
- I Verschleißfester austauschbarer Spanraum

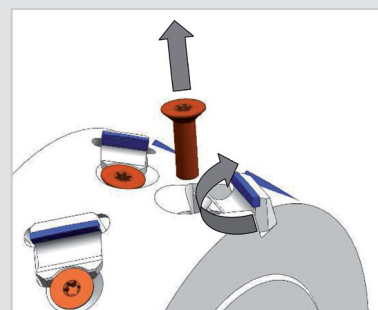

Der Grundkörper des LEUCO DP SmartJointers ist wiederverwendbar. Beschädigte Schneiden können einzeln getauscht werden.

LEUCO DP SmartJointer Programm

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Ausführung	Maschine	Ident-No. [L]	Ident-No. [R]
85	45	45	30	3	asym.	Ott	183911 s	183910 s
100	43,5	61	30	3	asym.	EBM	183913 s	183912 s
100	43,5	40,6	30	3	asym.	Brandt	183915	183914
100	43,5	25	30	3	asym.	HOLZ-HER, SCM	183917	183916
100	65	25	30	3	asym.	HOLZ-HER, SCM	183919	183918
100	65	40,6	30	3	asym.	Ott	183921 s	183920 s
100	65	40,6	30	3	asym.	Brandt	183923	183922
100	65	40,6	30	3	asym.	SCM	183925 s	183924 s
125	43,5	40	30	3	sym.	Homag	183926	183926
125	63	40	30	3	sym.	Homag	184708	184708
125	43,5	40	30	3	asym.	Homag	183929 s	183928 s
125	65	40	30	3	asym.	Ott	183931 s	183930 s

keine Kennzeichnung – sofort lieferbar
8 – Modifikation bzw. Montage von Lagerteilen

o – Kurzfristig ab Lager lieferbar
s – zeichnungsgebundene Fertigung (Sonderwerkzeug)

* – neue Type in Vorbereitung
\$ – Superstandard